



PRO PU ACERO SS50-525 CRONOS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100 % cuero, suela de poliuretano biodensidad. Antideslizante, resistente a la abrasión, grasas e hidrocarburos.

Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
	Fabricación	Inyección Directo al Corte
	Color	Floter Negro
	Talla	35 al 44

MINERÍA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES

Métalicos de Alta Resistencia

PROTECTOR METATARSAL

Resistencia al Impacto 100 J.

HILO
100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA
Cuerpo de Res de 2.2 mm.

PUNTERA

Acero con resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA
Políuretano de baja densidad con protección en puntera.
Shock Absorber

LENGÜETA

Tipo murciélagos, impide paso de elementos externos

FORRO

Malla Wafer Respirable

CUELLO

Acolchado

ENTRE PLANTILLA


Plantilla Kevlar resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA Preformada



- Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
- Textil antimicótico
- Absorción de impacto

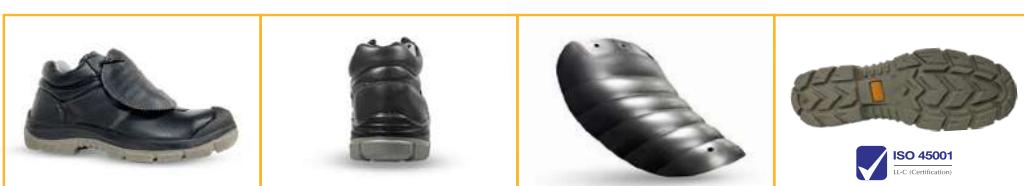

SIGUENOS



www.kikai.com.pe

